


# DATENBLATT

Gläser- und Bistrosplmaschine für Körbe 400 x 400 mm

## U 430 / U 430AP\*



\* mit eingebauter Ablaufpumpe

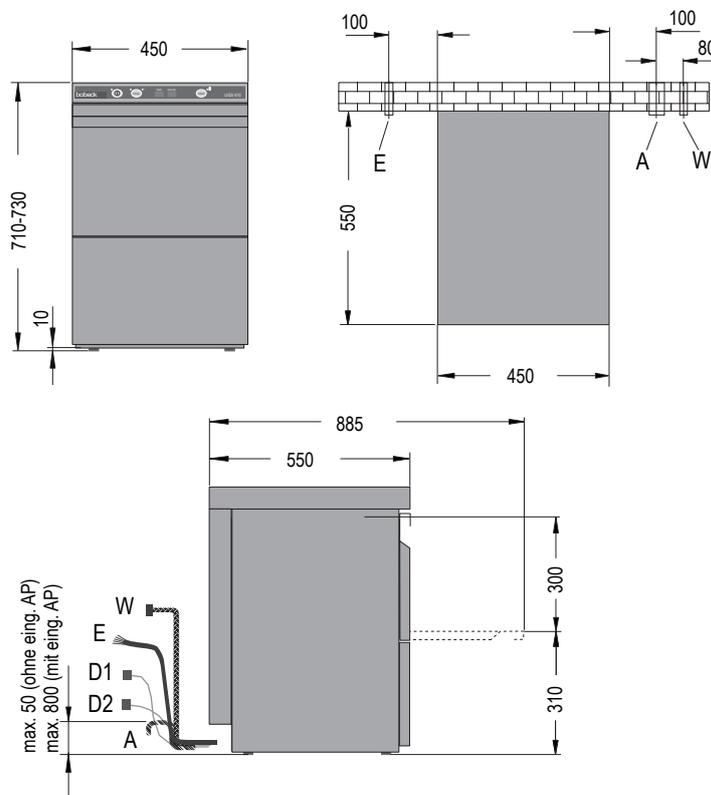

### Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe bei geöffneter Türe	mm
Korbgröße	mm
Theoretische Korbleistung	Körbe / h
Theoretische Gläserleistung	Gläser / h
Einfahrtshöhe	mm
max. Glashöhe	
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Waschtemperatur	°C
Boilertemperatur	°C
Leistung Waschpumpe	kW
Boilerheizung	kW
Tankheizung	kW
Tankvolumen	l
Wasserverbrauch pro Spülgang	l
Druckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe	
Flächensieb	
Wascharme	
Nachspülarme	
Aktive Laugenreinigung	
Eingebaute Ablaufpumpe	
Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler	
Doppelwändig	
Wasserzulauf	

### U 430 / U 430AP

450 / 550 / 710
885
400 x 400
40
640
290
260 (280 mit Universalkorb)
230 V/50Hz
3,44
60
65
0,24
2,6
0,6
8,0
1,7
-
Kunststoff
Edelstahl / Kunststoff
Kunststoff
-
Option
Ja
-
10-55° C max 5°dH