


DATENBLATT

Untertisch-Geschirrspülmaschine für Körbe 500 x 500 mm



U 530 / U 530E*

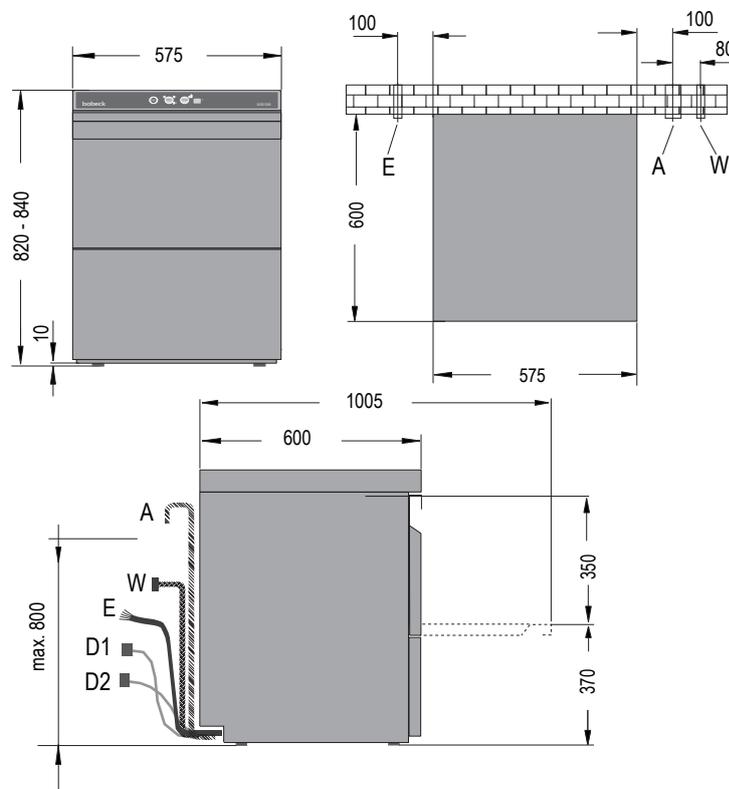

*Option E : mit eingebautem Wasserenthärter

Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe bei geöffneter Türe	mm
Korbgröße	mm
Theoretische Korbleistung	Körbe / h
Theoretische Tellerleistung	Teller / h
Einfahrhöhe	mm
max. Ø Tellergröße	mm
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Wäschttemperatur	°C
Boilertemperatur	°C
Leistung Waschpumpe	kW
Boilerheizung	kW
Tankheizung	kW
Tankvolumen	l
Wasserverbrauch pro Spülgang	l
Druckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe	
Automatischer Wasserenthärter	
Flächensieb	
Wascharme	
Nachspülarme	
Aktive Laugenreinigung	
Eingebaute Ablaufpumpe	
Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler	
Doppelwändig	
Wasserzulauf	

U 530

U 530 E

575 / 600 / 820	575 / 600 / 820
1005	1005
500 x 500	500 x 500
40	40
720	720
350	350
330	330
400 V/3/50Hz (optional 230 V / 50 Hz)	
5,4	5,4
60	60
82	82
0,5	0,5
4,9	4,9
2,1	2,1
20	20
2,5	2,2
-	Ja
-	Ja
Kunststoff	Kunststoff
Edelstahl/Kunststoff	Edelstahl/Kunststoff
Kunststoff	Kunststoff
-	-
Ja	Ja
Ja	Ja
-	-
10-55° C max 5°dH	10-30° C max 25°dH