Näher dran.

ackermann
spülmaschinen

U 530-2PLUS



Untertisch-Geschirrspülmaschine

für Körbe 500 x 500 mm




Geräteerhöhung mit
Korbregal für
ergonomischeres Arbeiten



2,2 ltr pro Spülgang

Wir sind die Experten für die
richtige Spülchemie und die
richtige Wasseraufbereitung

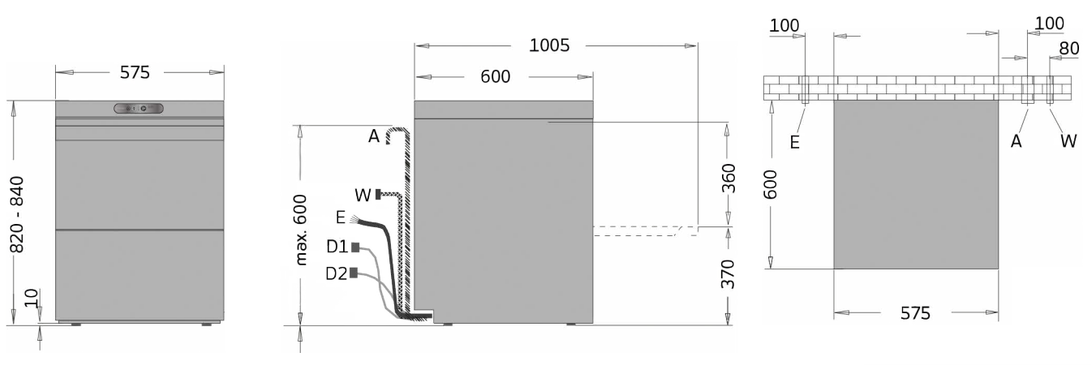

Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich (Länge 1,5m ab Maschine)

W Wasserzulauf Gewinde 3/4“, Absperrventil bauseits!
U 530-2PLUS erforderlicher Fließdruck 1-5 bar, Wasserhärte max. 4°dH, Zulauftemperatur 15 - 55°C

A Wasserablauf Ø 25mm

E Elektroanschluss 230V/N/PE/50HZ oder 400V/3/N/PE/50HZ je nach Ausführung
Absicherung muss gemäß Gesamtanschlusswert und nach VDE 0100 durchgeführt werden,
Hauptschalter bauseits!

D1+D2 Ansaugschläuche für Flüssigreiniger / Klarspüler

Datenblatt U 530-2PLUS

Serienausstattung

Elektronische Bedienung und Steuerung, bis zu 6 Spülprogramme wählbar. Waschdauer, Tank- und Boilertemperaturen programmabhängig. Integrierte Selbstdiagnose, optionale Leerstandsanzeige von Reiniger und Klarspüler*, farbcodierte Statusmeldung, Programmende-Meldung optisch und akkustisch (deaktivierbar). Korbschienen tiefgezogen, Flächensiebe aus Kunststoff, Pumpenansaugsieb, kombinierte Wasch-/Klarspülarme aus Kunststoff. Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler, Thermostopp-Funktion, Energiesparfunktion, aktive Laugenreinigung, mit druckunabhängigem Boiler sowie Druck-steigerungspumpe.. Einstell- und Anzeigemöglichkeit für TE/VE-Patronentausch. Tür doppelwandig, Boden- und Rückwandver-kleidung (Schutzart IPX4), DVGW-konformer Wasseranschluss, eingebaute Ablaufpumpe. Anschlussfertig für 400V (Anschluss vor Ort auf 230V möglich). Tellerkorb, Universalkorb, Besteckeinsatz.

* in Verbindung mit Sauglanze für Leerstandsanzeige

Technische Daten

		U 530-2PLUS
Abmessung (Breite/ Tiefe / Höhe)	mm	575 / 600 / 820-840
Tiefe mit geöffneter Tür	mm	1005
Höhe mit geöffneter Haube	mm	
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h	40
Korbgröße	mm	500 x 500
Einfahrhöhe / Durchfahrhöhe	mm	360
Einfahrtiefe	mm	525
Max. Glashöhe	mm	
Max. Tellergröße	mm	330
Max. Kistengröße	mm	
Passend für Tabletts / Behälter bis Größe		
Gehäuse doppelwandig		partiell
Türe / Haube doppelwandig	ja / nein	ja
Stromanschluss		400V/3/50Hz (230V/50Hz)
Gesamtanschlusswert	kW	6,8 (3,45)
Absicherung	A	16
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH	10-55 / 4
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bar	2-5
Tanktemperatur	°C	60-65
Tankinhalt	l	20
Tankheizung	W	1400
Leistung Umwälzpumpe	W	470
Umwälzleistung	l / min	230
Wascharme		kombiniert / Kunststoff
Boilertemperatur	°C	80-85
Boilerinhalt	l	6
Boilerheizung	W	4900
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja / nein	ja
Leistung Drucksteigerungspumpe		150
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l	2,2
Nachspülarme		kombiniert / Kunststoff
Laugenreinigungssystem	ja / nein	ja
Eingebaute Ablaufpumpe	ja / nein	ja
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja / nein	ja
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja / nein	nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja / nein	nein
Option Sauglanzen mit Leerstandanz. möglich	ja / nein	ja
Gewicht	kg	62
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW	0,4 / 0,3
Dampfabgabe	kg / h	0,6
Geräuschabgabe	dB	62

Näher dran.

ackermann
spülmaschinen

Ackermann Spülmaschinen GmbH
Am Umspannwerk 18
88255 Baindt
fon 07502 97791-00
fax 07502 97791-90
info@ackermann-spuelmaschinen.de
www.ackermann-spuelmaschinen.de