


DATENBLATT

Untertisch-Geschirrspülmaschine für Körbe 500 x 500 mm

UGS 540 / UGS 540E*

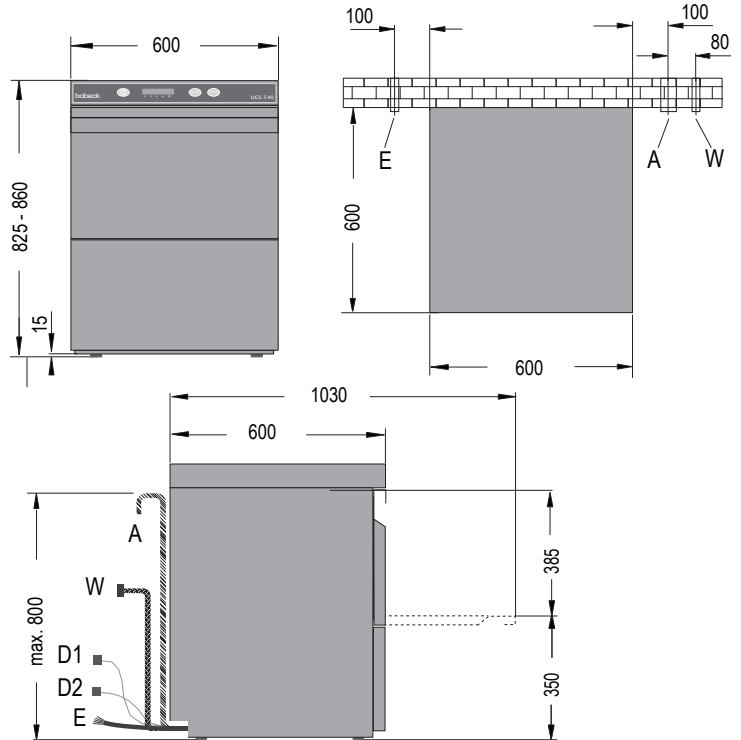

*Option E : mit eingebautem Wasserenthärter

Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe bei geöffneter Türe	mm
Korbgröße	mm
Theoretische Korbleistung	Körbe / h
Theoretische Tellerleistung	Teller / h
Einfahrhöhe	mm
max. Ø Tellergröße	mm
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Wäschttemperatur	°C
Boilertemperatur	°C
Leistung Waschpumpe	kW
Boilerheizung	kW
Tankheizung	kW
Tankvolumen	l
Wasserverbrauch pro Spülgang	l
Druckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe	
Automatischer Wasserenthärter	
Flächensieb	
Wascharme	
Nachspülarme	
Aktive Laugenreinigung	
Eingebaute Ablaufpumpe	
Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler	
Doppelwändig	
Wasserzulauf	

UGS 540

600 / 600 / 825
1030
500 x 500
40
720
385
360
400 V/3/50Hz (optional 230 V / 50 Hz)
8,2
60
85
0,6
7,6
1,4
15
1,9
Ja
-
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Ja
Ja
Ja
Ja
10-55° C max 5°dH

UGS 540 E

600 / 600 / 825
1030
500 x 500
40
720
385
360
400 V/3/50Hz (optional 230 V / 50 Hz)
8,2
60
85
0,6
7,6
1,4
15
1,9
Ja
Ja
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Ja
Ja
Ja
Ja
10-30° C max 25°dH