


DATENBLATT U 630-1 / U 630-1E*

Untertisch-Geschirrspülmaschine für Körbe bis 600 x 500 mm

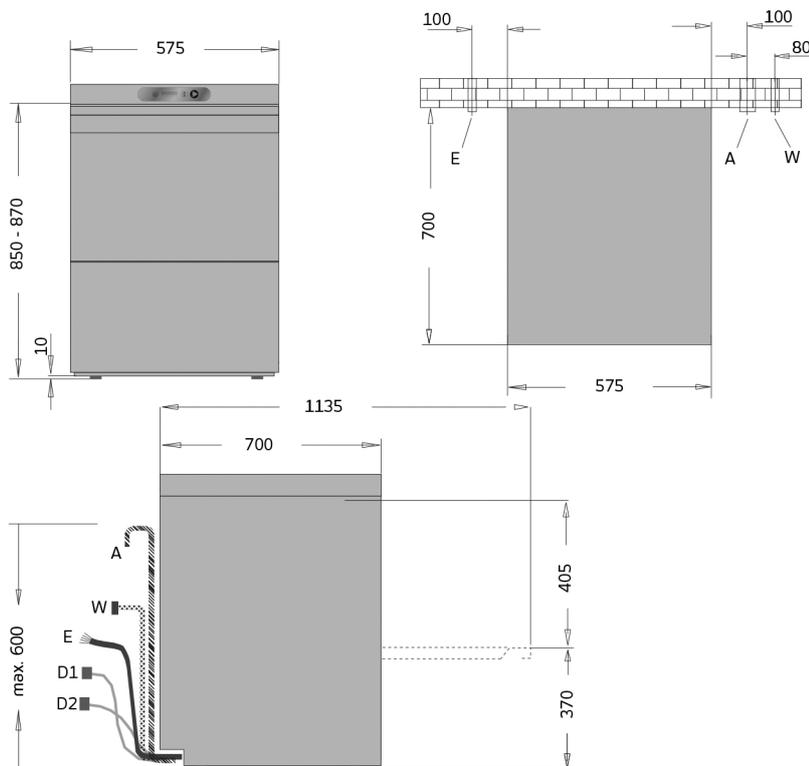

*Option E: mit eingebautem Wasserenthärter

Technische Daten

	U 630-1	U 630-1E
Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	575 / 700 / 850-870	575 / 700 / 850-870
Tiefe mit geöffneter Türe	1135	1135
Höhe mit geöffneter Haube		
Theoretische Stundenleistung	48	48
Korbgröße	500x500 / 600x500	500x500 / 600x500
Einfährhöhe/Durchfahrhöhe	405	405
Max. Glashöhe		
Max. Tellergröße		
Max. Kistengröße		
Passend für Tablett / Behälter bis Größe	600x500x385 600x400 E3	600x500x385 600x400 E3
Gehäuse doppelwandig	partiell	partiell
Türe / Haube doppelwandig	ja	ja
Stromanschluss	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Gesamtanschlusswert	9,8	9,8
Absicherung	16	16
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	10-55 / 4	10-30 / 30
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	2-5	1-5
Tanktemperatur	60-65	60-65
Tankinhalt	23	23
Tankheizung	2100	2100
Leistung Umwälzpumpe	700	700
Umwälzleistung	350	350
Wascharme	kombiniert/Kunststoff	kombiniert/Kunststoff
Boilertemperatur	80-85	80-85
Boilerinhalt		
Boilerheizung	7000	7000
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	nein	ja
Leistung Drucksteigerungspumpe	-	200
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	2,4 druckabhängig	2,4
Nachspülarme	kombiniert/Kunststoff	kombiniert/Kunststoff
Laugenreinigungssystem	ja	ja
Eingebaute Ablaufpumpe	ja	ja
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja	ja
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	nein	ja
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	nein	nein
Option Sauglänzen mit Leerstandsanz. möglich	ja	ja
Gewicht	65	70
Wärmeabgabe latent / sensitiv	0,5 / 0,4	0,5 / 0,4
Dampfabgabe	0,7	0,7
Geräuschabgabe	63	63