


DATENBLATT

Haubenpülmaschine

H 530 / H 530E *

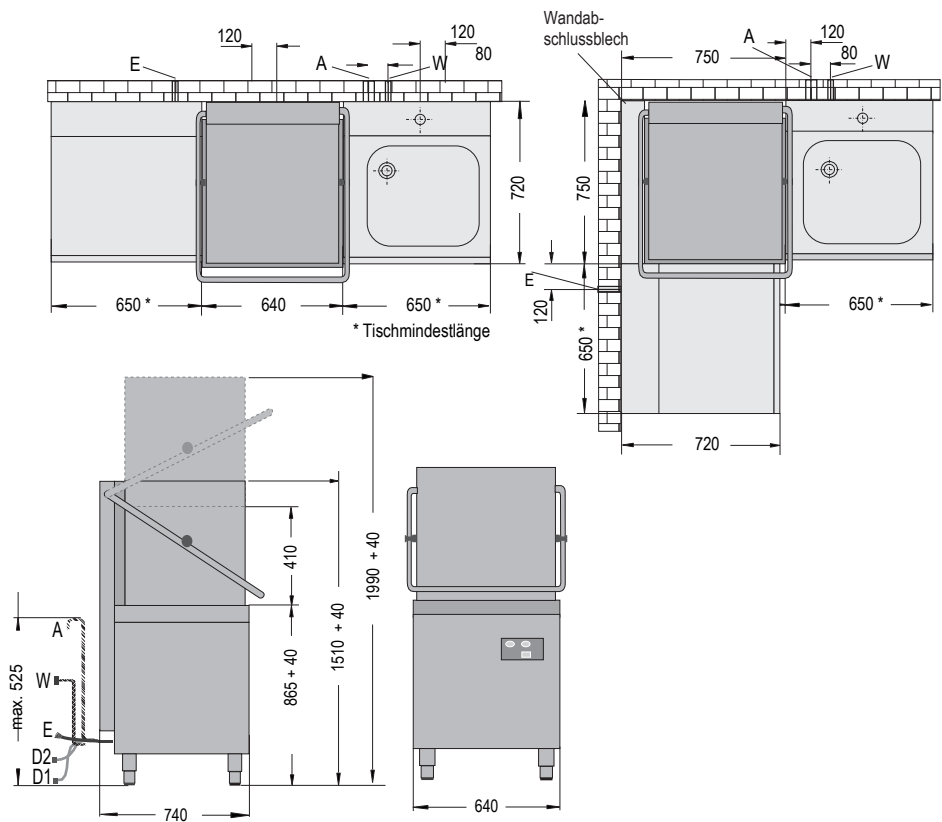

*Option E : mit eingebautem Wasserenthärter



Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbabmessung	mm
Durchfahrhöhe	mm
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Waschtemperatur	°C
Boilertemperatur	°C
Tankvolumen	l
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	
Leistung Drucksteigerungspumpe	W
Flächensieb	
Waschärme	
Nachspülärme	
Nachspüldüsen	
Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler	
Eingebaute Ablaufpumpe	
Haube doppelwandig	
Option: Eingebauter Wasserenthärter	
Wasserzulauf	

H 530

640 / 740 / 1480
1910
40
500 x 500
400
400 V/3/50Hz
8,5
60
82
15
2,5
-
-
Kunststoff
Edelstahl/Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff
Ja
-
-
-
10-55° C max 5°dH

H 530 E

640 / 740 / 1480
1910
40
500 x 500
400
400 V/3/50Hz
8,5
60
82
15
2,5
Ja
230
Kunststoff
Edelstahl/Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff
Ja
-
-
Ja
10-30° C max 25°dH